



HOME
CONFORT

KIT DE SURVEILLANCE

Caméra IP : EUROTAS

Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

NOTICE D'UTILISATION*

Version 1.2

**Veuillez consulter notre site pour obtenir si nécessaire la dernière version des notices.*

www.home-confort.net



Référence : CAM-I49MN (Noire)



Référence : CAM-I49MB (Blanche)

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France. Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et la CNIL.

Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.

Conseil d'utilisation:

A lire en priorité:

- Veuillez lire le manuel d'utilisation **attentivement** avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement sur notre site internet nos mises à jour de notice et de manuel du software.

Avertissement :

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par **Home Confort** peut le faire.
- Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux excessivement humides, chauds, ou très poussiéreux.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

PRÉCAUTIONS

Configuration requise pour votre ordinateur :

- Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)
Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T
Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo
- Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7, MAC OS 10.5, Linux
- Navigateur : version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®
- Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n

Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

CONTENU DU PACK DE SURVEILLANCE HOME CONFORT

Modèle EUROTAS Réf: CAM-I49MN (Noire) & CAM-I49MB (Blanche)

- Une Caméra de surveillance IP motorisée avec Wifi intégré.
- Support multi-positions pouvant se fixer sur un mur ou plafond.
- Un kit de fixation mural composé d'une série de vis et de chevilles.
- Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45 .
- Un adaptateur secteur doté d'un câble de 3 mètres de longueur.
- Un manuel d'utilisation en Français.
- Un lien d'installation de l'application et un manuel INSTALLATION RAPIDE.

Remarque:

L'adaptateur secteur est spécifique à cette caméra, l'utilisation d'un autre type d'adaptateur endommagera votre caméra et annulera toute garantie. Nous consulter impérativement en cas de défaut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.
- Cette caméra ne doit pas être utilisée en extérieur. Ne pas utiliser dans une pièce humide (Ex: salle de bains)
- Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.
- Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).
- Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!
- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.
- Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
- Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase, ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.



En fin de vie, ce produit doit être recyclé !

Description de la caméra*

Vue de face

CELLULE PHOTOSENSIBLE

(Niveau de lumière jour/nuit)

LED infra rouge (x 11)

pour la vision nocturne

VOYANT VERT

Indique que la camera est active

MICRO**

**disponible en fonction
des versions

ANTENNE WIFI

A visser

OBJECTIF

Bague de réglage manuel du
Focus
(tourner en cas d'image floue)

SOCLE


Peut recevoir au dessous, la
fixation multipostions murale
(a visser, voir page 9)



* photo non contractuelle

Description de la caméra*


Vue Arrière

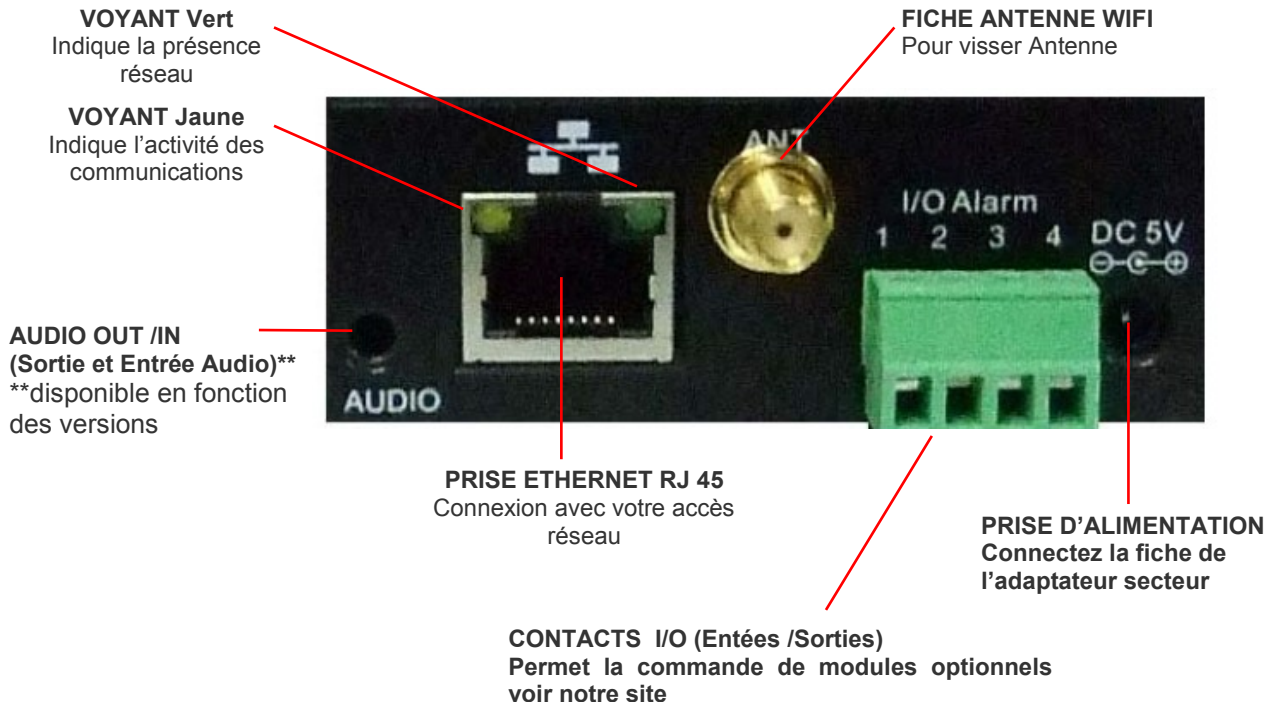

* photo non contractuelle

Description de la caméra*

Vue du dessous

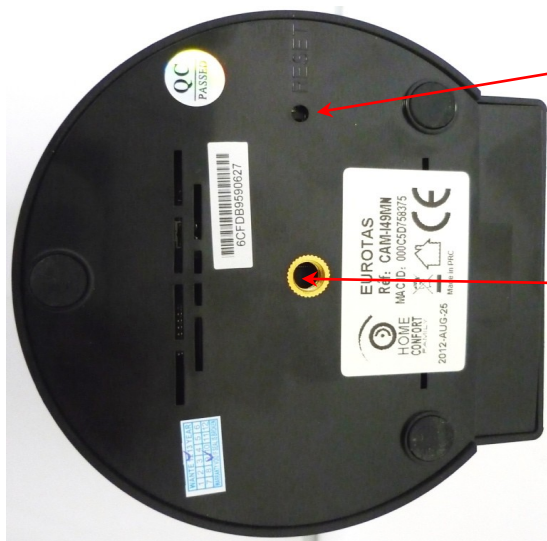

RESET
(Remise à Zéro)



SUPPORT MURAL MULTIPOSITIONS

Se visse sous le dessous de la caméra en serrant la molette.

* photo non contractuelle

En cas de blocage de la caméra, vous pouvez effectuer un redémarrage de la caméra sans couper l'alimentation, à l'aide d'une pointe (ex: trombone), appuyez pendant 20 secondes puis relâchez. Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace *home-confort*.

INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA

Fonctions	Éléments	Description
Capture d'image	Capteur	1/4" CMOS
	Pixel	300k
	Éclairage Minimum	0 Lux (Avec Infrarouge actif)
	Objectif	f=3.6mm, F=2.0, (Focus réglable manuellement) 60° d'angle de vue
Vidéo et Audio	Résolution	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA)
	Témoin IR	10 LED Infrarouges vision jusqu'à 8 m de distance
	Compression	MJPEG
	Rafraichissement	Jusqu'à 30 images par seconde
	Rotation d'image	Oui
	Ethernet	10Base-T/100base-TX
Interface	WIFI	802.11b/g
	Contact I/O	Contacts commandés (voir option notre site internet)
	Audio In (entrée)	Micro incorporé et 1 x Prise Audio « Line-In »
	Audio Out (sortie)	1 x Prise Audio « Line-Out »
Détails Physiques	Motorisation	Orientation 270° Horizontale / 90° Verticale
	Poids	325g
	Dimensions	125 mm (L) x 98 mm (P) x 102 mm (H)
	Alimentation	100-240V~ / DC 5V 2A
	Plage de température de fonctionnement	0°C ~55°C
	Taux Humidité toléré	20% ~ 85%

Je soussigné Monsieur PATRICK PHILIPON
I, the undersigned Mr./Mrs. (delete as appropriate)

- Société : **IDK MULTIMEDIA (PHÉNIX SARL)**
(Le terme organisme désigne toute personne morale qui n'est pas une société)
Company
(The term organisation covers any legal entity which is not a company)

Adresse : 2 rue de la Pâturée – Immeuble Carrière - Unité 5
Address 78420 CARRIÈRES SUR SEINE, FRANCE

Agissant en qualité de : **GÉRANT D' IDK MULTIMEDIA**
Acting in her/his position of

Identification du produit :
Apparatus identification :

Libellé : CAMERA IP HOME CONFORT

Modèle : EUROTAS

Références : CAM-I49MN (Noire) & CAM-I49MB (Blanche)

Je déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des directives :

I declare under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directives:

Basse Tension (LVD) : 2006/95/CE

Low Voltage Directive

Équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : 1999/5/CE

Radio equipment and telecommunications terminal equipment

Compatibilité Électromagnétique (EMC) : 2004/108/CE

Electromagnetic Compatibility

RoHS : 2002/95/CE

Risk of Hazardous Substances

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées
And the standards and/or technical specifications mentioned below were applied

R&TTE

EN 60950-1 :2006+A11: 2009
EN 50371: 2002

EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.3.1
EN 300 440-2 V1.1.2

Certificat OTS

N° OTE 101108013-01 du 12/11/2010

ROHS

Rapport de test OTS N°OTR120701058-01 du 24/07/2012

LVD (adaptateur)

EN 60065-1: 2006 +A11: 2008

Certificat WSCT N°WSCT10120275S du 30/12/2010

EMC (adaptateur)

EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998 +A1 : 2001 +A2: 2003

Certificat WSCT N°WSCT10120434E du 07/01/2011

ROHS (adaptateur)

Bom List du 14/08/2012

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions accompagnant le produit.

Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations and requirements of the instruction manual.

www.home-confort.net

Fait à Carrières-sur-Seine, Le 16 Aout 2012
Signed in Carrières-sur-Seine, on Aug 16th, 2012
(Signature)



NOTES

Contacts Société

Nous apportons tous les soins nécessaires à l'élaboration de ces produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :

-Support Application logiciel Home Confort:

Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation contactez nous, voir ci-dessous:

HOME CONFORT : Assistance Application Clients (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail : support@home-confort.net

-Support Matériel, panne produit :

IDK MULTIMEDIA : Assistance Matériel Clients (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)

E-mail : technique@idkmultimedia.com

-Support Commercial : Informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles

HOME CONFORT : Renseignements commerciaux (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail : commercial@home-confort.net

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !
Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.